



P-117-MTO
DÜŞÜŞ DURDURMA VE KONUMLANDIRMA KEMERİ
KULLANIM KILAVUZU
EN 361:2002 EN 358:2018 EN 813:2008


ÜRETİCİ FİRMA:

EKS EMNİYET KEMER SANAYİ VE İŞ GÜVENLİĞİ MALZEMELERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Örnek Sanayi 1263. Cadde No:14 Ostim Yenimahalle ANKARA

Tel: 0090 312 354 23 89 Fax: 0090 312 385 58 56

www.eksed.com.tr
eks@eksed.com.tr

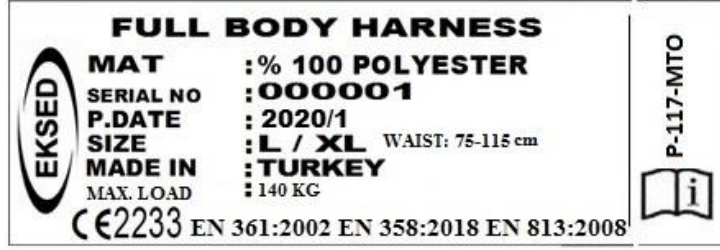

Yukarıdaki etikette Marka adı (EKSED), Ürünün uygun olduğu standardın numarası (EN 361: 2002 EN 358: 2018 EN 813: 2008), Ürün referansı (P-117-MTO), Açıklama, Seri numarası (000001) bulunur, Malzeme (% 100 polyester), Menşe Ülke, Onaylanmış Kuruluşun Kimlik numarası.

Çalışanların bir ankraj noktasına bağlanmasına ve çalışmaları sırasında güvende kalmasına olanak tanıyan Kişisel Koruyucu Ekipmandır.

Çalışma sırasında bir Tam Vücut Emniyet Kemeri (EN 361) ile bir lanyard (EN 354/355) kullanılmalı ve lanyard, yalnızca (EN362) konektörler kullanılarak güvenli bir sabitleme noktasına (EN 795) bağlanmalıdır.

Kategori III KKD üretim prosedürleri, KKD Yönetmeliklerine uygunluğu sağlamak için uygulanan kalite kontrol sistemi tarafından kontrol altında tutulmaktadır.


Bu bildirim satıcı tarafından kullanıldığı ülkenin diline tercüme edilmelidir. Güvenliğiniz için kullanım, doğrulama, bakım ve saklama talimatlarına harfiyen uyun. EKS EMNİYET KEMER, bu bildirimde belirtilenlerin dışında bir kullanım sonucunda meydana gelen doğrudan veya dolaylı herhangi bir kazadan sorumlu tutulamaz; bu ekipmanı kapasitesinin ötesinde kullanmayın.

— **Maksimum nominal yük 140 kg'dır (kullanıcı ağırlığı + ekipmanlar + aletler).**

— **Düşme koruma sisteminin her bir parçası / bileşeni minimum 140 kg yüklemeye dayanmalıdır.**

Size Chart

P-117-MTO	Bel	Bacak	Boy
S/M	65 - 95 cm	45 - 65 cm	155 - 175 cm
L/XL	75 - 115 cm	60 - 70 cm	175 - 190 cm
XXL	85 - 135 cm	65 - 80 cm	180 - 200 cm

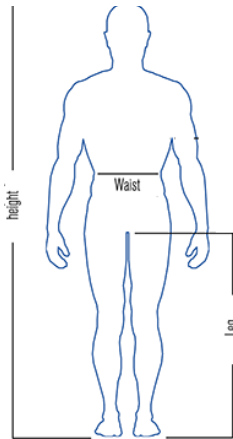



RİSK DURUMU

- Tam Vücut Kemeri, düşme durdurma sisteminde vücudu desteklemek için izin verilen tek ekipmandır.
- Düşme durdurma sisteminde, düşme durumunda zemine herhangi bir çarpma veya bir engelden kaçınmak için her kullanımdan önce kullanıcı altında gerekli boşluğun kontrol edilmesi önemlidir.
- Düşme riskini ve yüksekliğini sınırlamak için bağlantı noktasının doğru konumlandırıldığından emin olun.
- Birden fazla ekipmanı bir arada kullanırken, bir ekipmanın güvenlik işlevi başka bir ekipmanın güvenlik işlevinden etkilenirse tehlikeli bir durum ortaya çıkabilir.
- Kullanıcılar yüksekte yapılan aktiviteler için tıbbi olarak uygun olmalıdır. Uyarı, emniyet kemeri içindeki hareketsiz askı, ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.

- Bu ürünle bağlantılı olarak kullanılan her bir ekipman öğesinin talimatları dikkatlice okunmalıdır.
- Talimatlar, bu ekipmanın kullanıcılarına, ürünün kullanılacağı ülkenin dilinde sağlanmalıdır.
- Ürünün ağır yükler için değil, yalnızca düşüş durdurma sistemlerinde kullanılmasına izin verilir.
- Yüksek sıcaklıklar, keskin kenarlar, kimyasal etkiler, aşınma, elektriksel tehlikeler ürünü olumsuz etkileyebilir.
- Ürünü kullanmadan önce yapılan bir risk analizi, bir uçtan düşmenin mümkün olduğunu gösterdiğinde, yeterli önleyici eylemler gereklidir.
- Kullanıcı, her seferinde ve düşmenin mümkün olduğu durumlarda şok emici lanyardının gevşemesinden kaçınmalıdır.

KULLANIM ve ÖNLEMLER

A Emniyet kemeri, kişisel koruyucu ekipmanın bir parçasıdır; tek bir kullanıcıya tahsis edilmelidir. Emniyet Kemeri önce, operatörün ölçülerine göre ayarlanmalıdır. Kayışlar, alt pelvik kayış pozisyonunda olacak ve sırt plakası kürek kemikleri arasına uygun şekilde yerleştirilecek şekilde bir kez ve tamamen ayarlanmalıdır. Operatörün hareket özgürlüğü sağlayacak şekilde, aşırıya kaçmadan vücuda mümkün olduğunca yakın bir kayış ayarlanmalıdır. Aşağıdaki adımları izleyin:

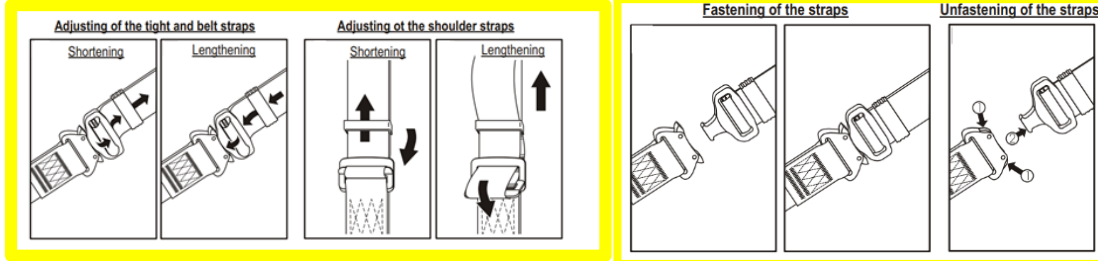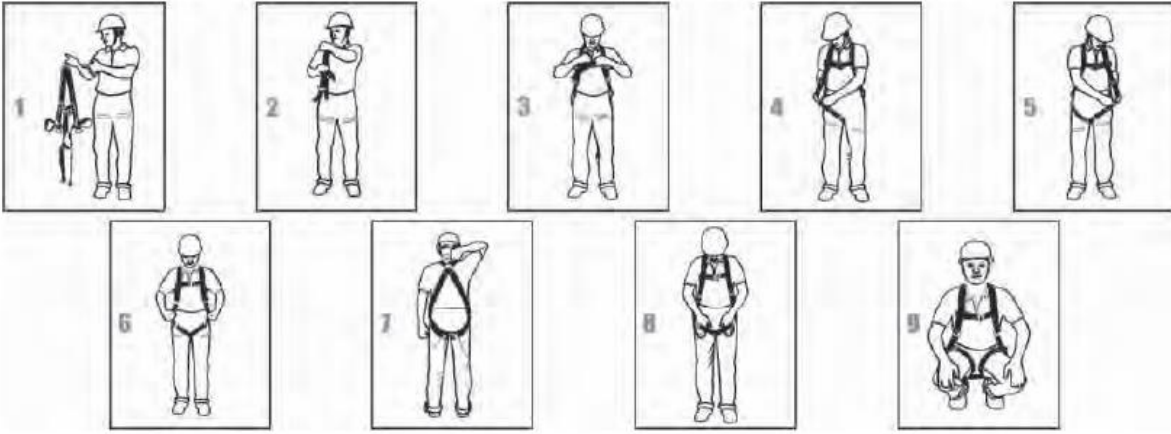

İlk kullanımdan önce, kullanıcı, emniyet kemerinin doğru boyutta olduğundan ve doğru şekilde ayarlandığından emin olmak için güvenli bir yerde rahatlık ve ayarlanabilirlik testi yapmalıdır. Bir emniyet kemeri üzerinde, A olarak işaretlenen bağlantı noktaları bir düşüş durdurma sistemini kabul edebilir, A / 2 ile işaretlenmiş bağlantı noktaları, bir düşme durdurma sistemine bağlanmak üzere birbirine bağlanabilir. Genel olarak, mümkün olduğunda arka bağlantı noktasının kullanılması önerilir çünkü bu, insan vücudunun darbeleri emmesi için en iyi konfigürasyondur.

Ventral bağlantı noktaları ve ayrıca kayışın yanında bulunan bağlantı noktaları yalnızca konumlandırma içindir. Kullanım sırasında tüm sabitleme ve ayar elemanlarını düzenli olarak kontrol ettiğinizden emin olun. Düşme durdurma sistemine EN362 konektörleri ile bir lanyard bağlanmalıdır.

- Kişisel koruyucu ekipman, yalnızca güvenli kullanımı konusunda eğitimli ve yetkin bir kişi tarafından kullanılacaktır.
- Kişisel koruyucu ekipman, normal ve acil kullanımda kullanılan ekipmanın güvenliğini etkileyebilecek tıbbi durumu olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Çalışma sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir acil durumla başa çıkmak için bir kurtarma planı bulundurulacaktır.
- Üreticinin önceden yazılı izni olmaksızın sistemde (ekipmanda) herhangi bir değişiklik veya ekleme yapılması yasaktır.
- Herhangi bir onarım yalnızca ekipman, üretici veya yetkili temsilcisi tarafından gerçekleştirilecektir.
- Kişisel koruyucu ekipman, sınırlamaları dışında veya tasarlandığı amaç dışında herhangi bir amaçla kullanılmayacaktır.
- Kişisel koruyucu ekipman kişisel bir konu olmalıdır.
- Kullanmadan önce, bir düşüş durdurma sistemine monte edilmiş ekipman öğelerinin uyumluluğundan emin olun. Bileşenlerin kazara gevşemesini veya bağlantılarının kesilmesini önlemek için ekipman bileşenlerinin bağlantı ve ayarlama elemanlarını periyodik olarak kontrol edin.
- Herhangi bir öğenin güvenli işlevinin başka bir öğenin güvenli işlevinden etkilendiği veya bu işlevi etkilediği ekipman öğelerinin kombinasyonlarının kullanılması yasaktır.
- Kişisel koruyucu ekipmanın her kullanımından önce, hizmete hazır durumda olduğundan ve kullanılmadan önce doğru şekilde çalıştığından emin olmak için ekipmanın kullanım öncesi kontrolünün yapılması zorunludur.
- Kullanım öncesi kontrol sırasında, ekipmanın tüm elemanlarını herhangi bir hasar, aşırı aşınma, korozyon, aşınma, kesme veya yanlış hareket açısından incelemek, özellikle aşağıdakileri dikkate almak gerekir:

-Tekstil lanyardlarda veya yaşam hatlarında veya kılavuzlarda- halat, ilmekler, yüksükler, konektörler, ayarlama elemanı, ekler;

-Konektörlerde-ana gövde, perçinler, kapı, kilitleme dışı hareket eder.

- Her 12 aylık kullanımdan sonra, periyodik ayrıntılı inceleme yapmak için KKD kullanımdan çekilmelidir. Periyodik muayene, periyodik muayene için yetkili bir kişi tarafından yapılmalıdır. Periyodik muayene, imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından da gerçekleştirilebilir.
- Düzenli periyodik muayeneler, ekipman bakımı ve ekipmanın sürekli verimliliği ve dayanıklılığına bağlı olarak kullanıcıların güvenliği için gereklidir.
- Periyodik inceleme sırasında, ekipman işaretlerinin okunabilirliğini kontrol etmek gerekir.
- Ürün, orijinal varış ülkesi dışında yeniden satılırsa, satıcının ürünün kullanıldığı ülkenin dilinde kullanım, bakım, periyodik inceleme ve onarım için talimat vermesi, kullanıcının güvenliği açısından önemlidir. kullanılacak.
- KKD, güvenli kullanım durumu hakkında herhangi bir şüphe ortaya çıktığında derhal kullanımdan çekilmeli ve ayrıntılı inceleme yapıldıktan sonra ekipman üreticisi veya temsilcisi tarafından yazılı olarak onaylanana kadar tekrar kullanılmamalıdır.
- Düşme durdurma sistemi için sabitleme cihazı veya bağlantı noktası her zaman konumlandırılmalı ve çalışma, hem düşme potansiyelini hem de potansiyel düşme mesafesini en aza indirecek şekilde gerçekleştirilmelidir. Ankraj cihazı / noktası, kullanıcının pozisyonunun üzerine yerleştirilmelidir. Ankraj cihazının / noktasının şekli ve yapısı, ekipmanın kendi kendine devreye girerek bağlantısının kesilmesine izin vermeyecektir. Ankraj cihazının / noktasının minimum statik dayanımı 15kN'dir. EN795 ile uyumlu, sertifikalı ve işaretli yapısal ankraj noktasının kullanılması tavsiye edilir.
- İş konumlandırma amaçları için, güvenlik açısından bel seviyesinde veya üzerinde konumlandırılmış bir sabitleme noktası kullanmak çok önemlidir.
- Bel kemerinin 150 kg ağırlığa kadar aletler ve ekipmanlar dahil bir kullanıcı için onaylanmış olması.
- İlk kullanımdan önce, kullanıcı, oturma kemerinin doğru boyutta olduğundan, yeterli ayara sahip olduğundan ve amaçlanan kullanım için kabul edilebilir bir konfor seviyesinde olduğundan emin olmak için güvenli bir yerde rahatlık ve ayarlanabilirlik testi yapmalıdır.
- Düşme durdurma sisteminin her kullanımından önce işyerinde kullanıcının altında gereken boş alanın doğrulanması zorunludur, böylece bir düşme durumunda; düşme yolunda yere veya diğer engellere çarpma olmayacaktır. Boş alanın gerekli değeri, kullanılan ekipmanın kullanım kılavuzundan alınmalıdır.
- Düşme durumunda, travma askısının olası travma etkilerine karşı hazır bulunması önemlidir;

- Ekipmanın performansını etkileyebilecek pek çok tehlike ve ekipman kullanımı sırasında uyulması gereken ilgili güvenlik önlemleri vardır, özellikle:

Kimlik kartını sağlamak ve gerekli bilgileri doldurmak kullanıcı kuruluşun sorumluluğundadır. Kimlik kartı ilk kullanımdan önce kullanıcı organizasyonunda koruyucu teçhizattan sorumlu yetkili kişi tarafından doldurulmalıdır; periyodik muayeneler, onarımlar, kullanımdan çekilen teçhizatın nedenleri gibi teçhizatla ilgili her türlü bilgi kimlik kartına yazılmalıdır. yetkili bir kişi. Kimlik kartı, ekipmanın tüm kullanım süresi boyunca saklanmalıdır.

Bu ürünün herhangi bir bileşenini çıkarmayın, eklemeyin veya değiştirmeyin.

GARANTİ

EKS tarafından sunulan teçhizat, sevkiyat tarihinden itibaren iki yılı geçmemek kaydıyla, gemi sahibi tarafından montaj veya kullanım tarihinden itibaren iki yıl süreyle işçi gemisi ve malzemelerindeki fabrika hatalarına karşı garantilidir. Yazılı bildirimde bulunulması halinde, **EKS** tüm kusurlu öğeleri derhal onaracak veya değiştirecektir. **EKS**, herhangi bir kusurlu parçanın onarım veya değişim yapmadan önce incelenmek üzere fabrikasına iade edilmesini seçme hakkını saklı tutar. Bu garanti, kötüye kullanım, nakliye sırasında hasar veya **EKS**'nin kontrolü dışındaki diğer hasarlardan kaynaklanan ekipman hasarlarını kapsamaz. Bu garanti yalnızca orijinal alıcı için geçerlidir ve ürünlerimiz için geçerli olan tek garantidir.

BAKIM VE DEPOLAMA

Taşıma sırasında, Emniyet Kemerinin herhangi bir kesici yüzeyden uzakta, ambalajında tutun. Su ve sabunla temizleyin, kuru bir bezle silin ve doğal olarak kurummasını sağlamak için ve çıplak alev veya ısı kaynağından uzağa asmak için iyi havalandırılan bir yere asın; kullanım sırasında nemlenen bileşenler için aynı prosedürü izleyin. Metal kısımlar parafin yağı emdirilmiş bir bezle silinmelidir. Asla çamaşır suyu veya deterjan kullanmayın. Koşum, ambalajında sıcak, kuru, havalandırılmış bir yerde, güneş ışığından, ısıdan ve kimyasallardan korunarak saklanmalıdır.

DOĞRULAMA PROSEDÜRÜ

Ekipmanın raf ömrü 10 yıl ve ömrü 5 yıldır ancak bu süre nasıl kullanıldığına ve yıllık kontrollerin sonuçlarına göre artabilir veya azalabilir.

Ürün, herhangi bir şüphe durumunda veya bir düşüşten sonra, dayanıklılığını ve dolayısıyla son kullanıcının güvenliğini garanti altına almak için en azından her yıl yetkili bir temsilci tarafından sistematik olarak kontrol edilmelidir. Her doğrulamadan sonra ürün bilgi formu doldurulmalıdır (yazılı olarak); Muayene tarihi ve bir sonraki muayenenin tarihi veri sayfasında belirtilmelidir, ayrıca bir sonraki muayene tarihini ürüne koymanız önerilir.**CERTIFICATION**

Bu ürün EN 361: 2002 EN 358: 2018 EN 813: 2008'e göre test edilmiş ve GEPTESZT Kft (No: 2233) tarafından 2016/425 (AB) direktifine uygun olarak onaylanmıştır.

Bu ürün GEPTESZT Kft tarafından 2016/425 (AB) Yönetmeliklerine göre incelenmektedir. (No: 2233).

GEPTESZT KFT. (No 2233)

1037 Budapest, Jablonka u. 79 Hungary

Tel: 36-1/250-35-31

Email: gepteszt@gepteszt.hu

Web : www.gepteszt.hu

ÜRÜN BİLGİ FORMU